


СПЕЦИФИКАЦИЯ на АHD-видеокамеру
Optimus АHD-M041.3(3.6)


Чувствительный элемент	1/3" 1,3Мп Progressive Scan CMOS ARTINA AR0130
Разрешение	1280x720 (720P)
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.005Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Режимы работы	АHD/TVI/CVI/CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2D
D-WDR	Да
Антитуман	Выкл./Вкл.
Электронный затвор, скорость	в ручную 1/50-1/10,000 сек / Авто
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Компенсация встречной засветки	Выкл./BLC/HSBLC
Приватные зоны	Выкл./Вкл. (4 зоны)
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	18 ИК-диодов (до 20м)
Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	400 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус, класс защиты	Антивандалный, IP66
Размеры	93 x 93 x 85 мм/ 316 гр.
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.

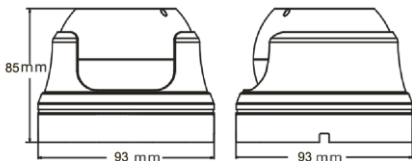